
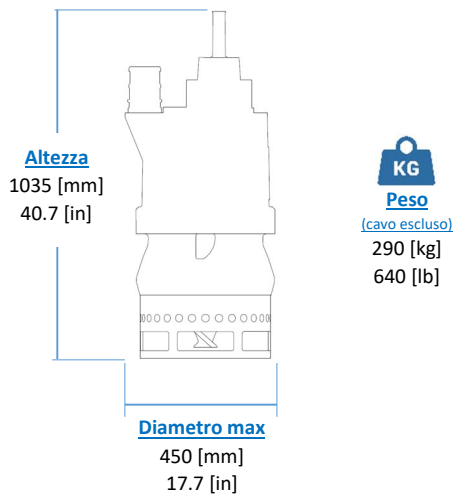
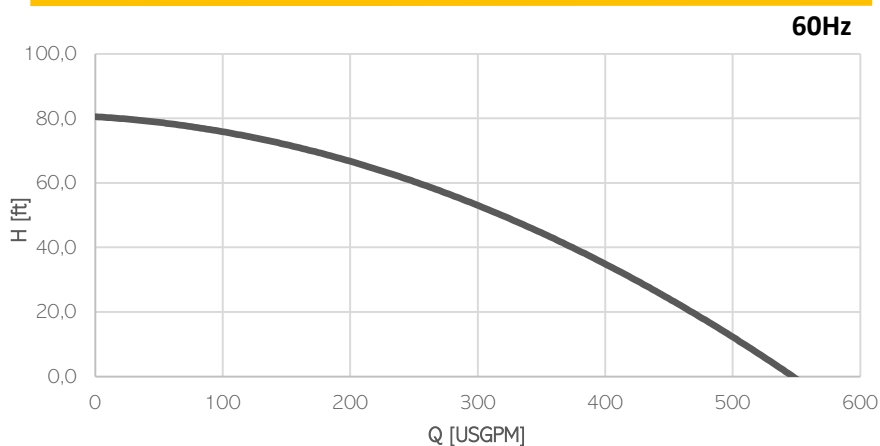


# POMPA ELETTRICA

## EL12.5S

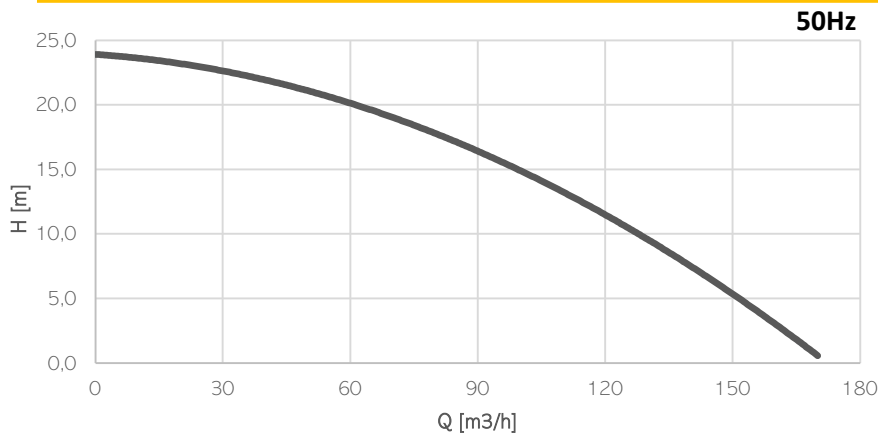

### Motore elettrico

| Classe di isolamento H

### Cavo

| 1 x H07RN-F 4G10 lunghezza 20m

### Condizioni Operative

| Max temperatura del liquido 35°C  
| Immersione minima 380mm

Modello	EL12.5S	
Potenza all'albero [kW   HP]	11   14.7	
Potenza Elettrica [kW   HP]	12.8   17	
Frequenza [Hz]	50	60
Efficienza [%]	32	32
Poli	4	4
RPM	1450	1740
Tensione [V]	400	460
Assorbimento [A]	23.3	19.8
Passaggio Solido [mm   in]	25   1	
Scarico (Portagomma) [mm   in]	100   4"	

### Materiali

Parte	Standard
Voluta	Cast Iron EN-GJS500
Corpo	Cast Iron EN-GJS500
Parte di usura	High chrome EN-GJN-HV600 (CH6)
Durezza minima [HB]	550
Albero	Alta resistenza 39NiCrMo3
PH Range	5-10

### Tenute e lubrificanti

Versione	STANDARD
Lato Motore	MECCANICA
Lato Girante	MECCANICA
Olio	ISO32