
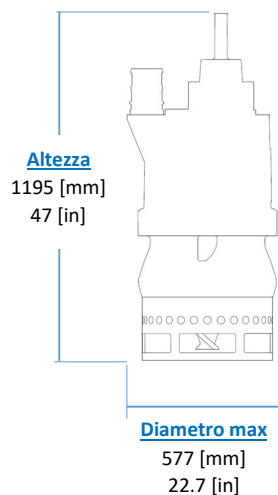
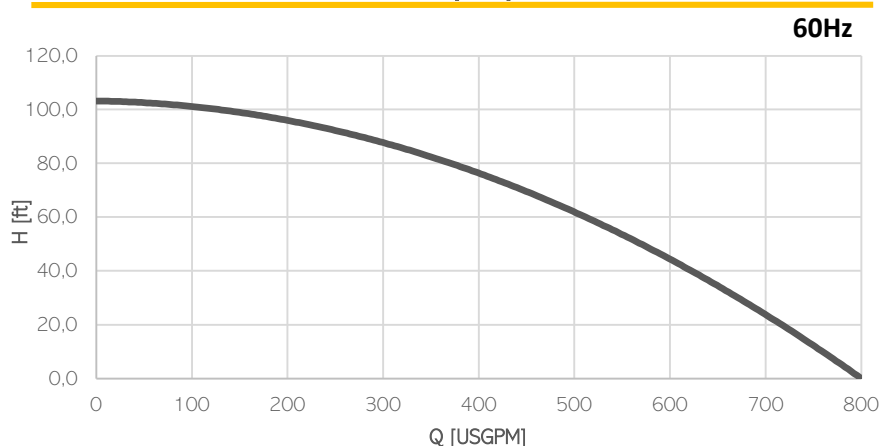


# POMPA ELETTRICA EL20S

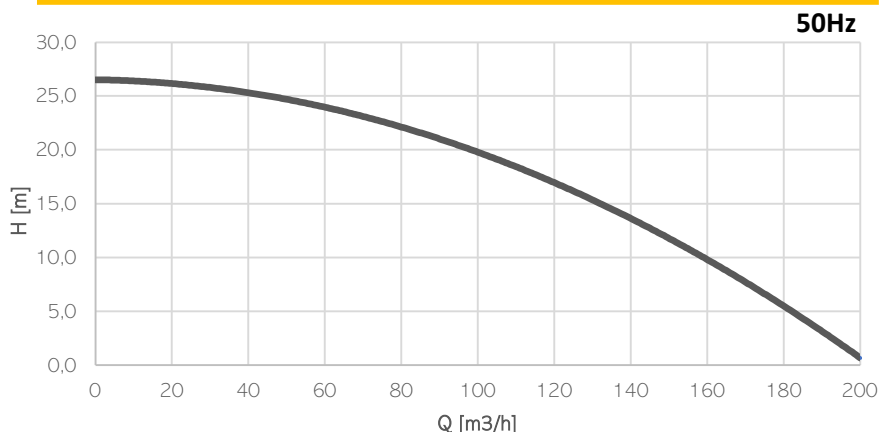

**KG**  
**Peso**  
(cavo escluso)  
555 [kg]  
1223 [lb]

## **Motore elettrico**

| Classe di isolamento H

## **Cavo**

| 1 x H07RN-F 4G10 lunghezza 20m

## **Condizioni Operative**

| Max temperatura del liquido 35°C  
| Immersione minima 412mm

Modello	EL20S	
Potenza all'albero [kW   HP]	18   24	
Potenza Elettrica [kW   HP]	20   27	
Frequenza [Hz]	50	60
Efficienza [%]	45	44
Poli	4	4
RPM	1450	1740
Tensione [V]	400	460
Assorbimento [A]	35.7	31
Passaggio Solido [mm   in]	25   1	
Scarico (Portagomma) [mm   in]	100   4"	

## **Materiali**

Parte	Standard
Voluta	Cast Iron EN-GJS500
Corpo	Cast Iron EN-GJS500
Parte di usura	High chrome EN-GJN-HV600 (CH6)
Durezza minima [HB]	550
Albero	Alta resistenza 39NiCrMo3
PH Range	5-10

## **Tenute e lubrificanti**

Versione	STANDARD
Lato Motore	MECCANICA
Lato Girante	MECCANICA
Olio	ISO32